


Główne funkcje

- ◆ Dostępny dla gazów: CO, CO₂, CH₄, N₂O, SO₂, SF₆, CHF₃, CF₄, C₄F₈
- ◆ Prądowe wyjście analogowe (0/4÷20mA) i napięciowe wyjście analogowe (0÷5/10V)
- ◆ Obsługa protokołu MODBUS
- ◆ Opcjonalnie pompa membranowa
- ◆ Opcjonalnie elektrozawór dla automatycznego przewietrzania i zerowania
- ◆ Opcjonalnie wyświetlacz LED
- ◆ Opcjonalnie aluminiowa rama sensora i jego wyposażenia
- ◆ Dwa wyjścia "open drain" umożliwiające sterowanie zewnętrznymi pompami, zaworami, przekaźnikami itd.
- ◆ Rozbudowany program komputerowy pozwala zmieniać nastawy analizatora i wygodnie oglądać wyniki pomiarów.

Widok ogólny

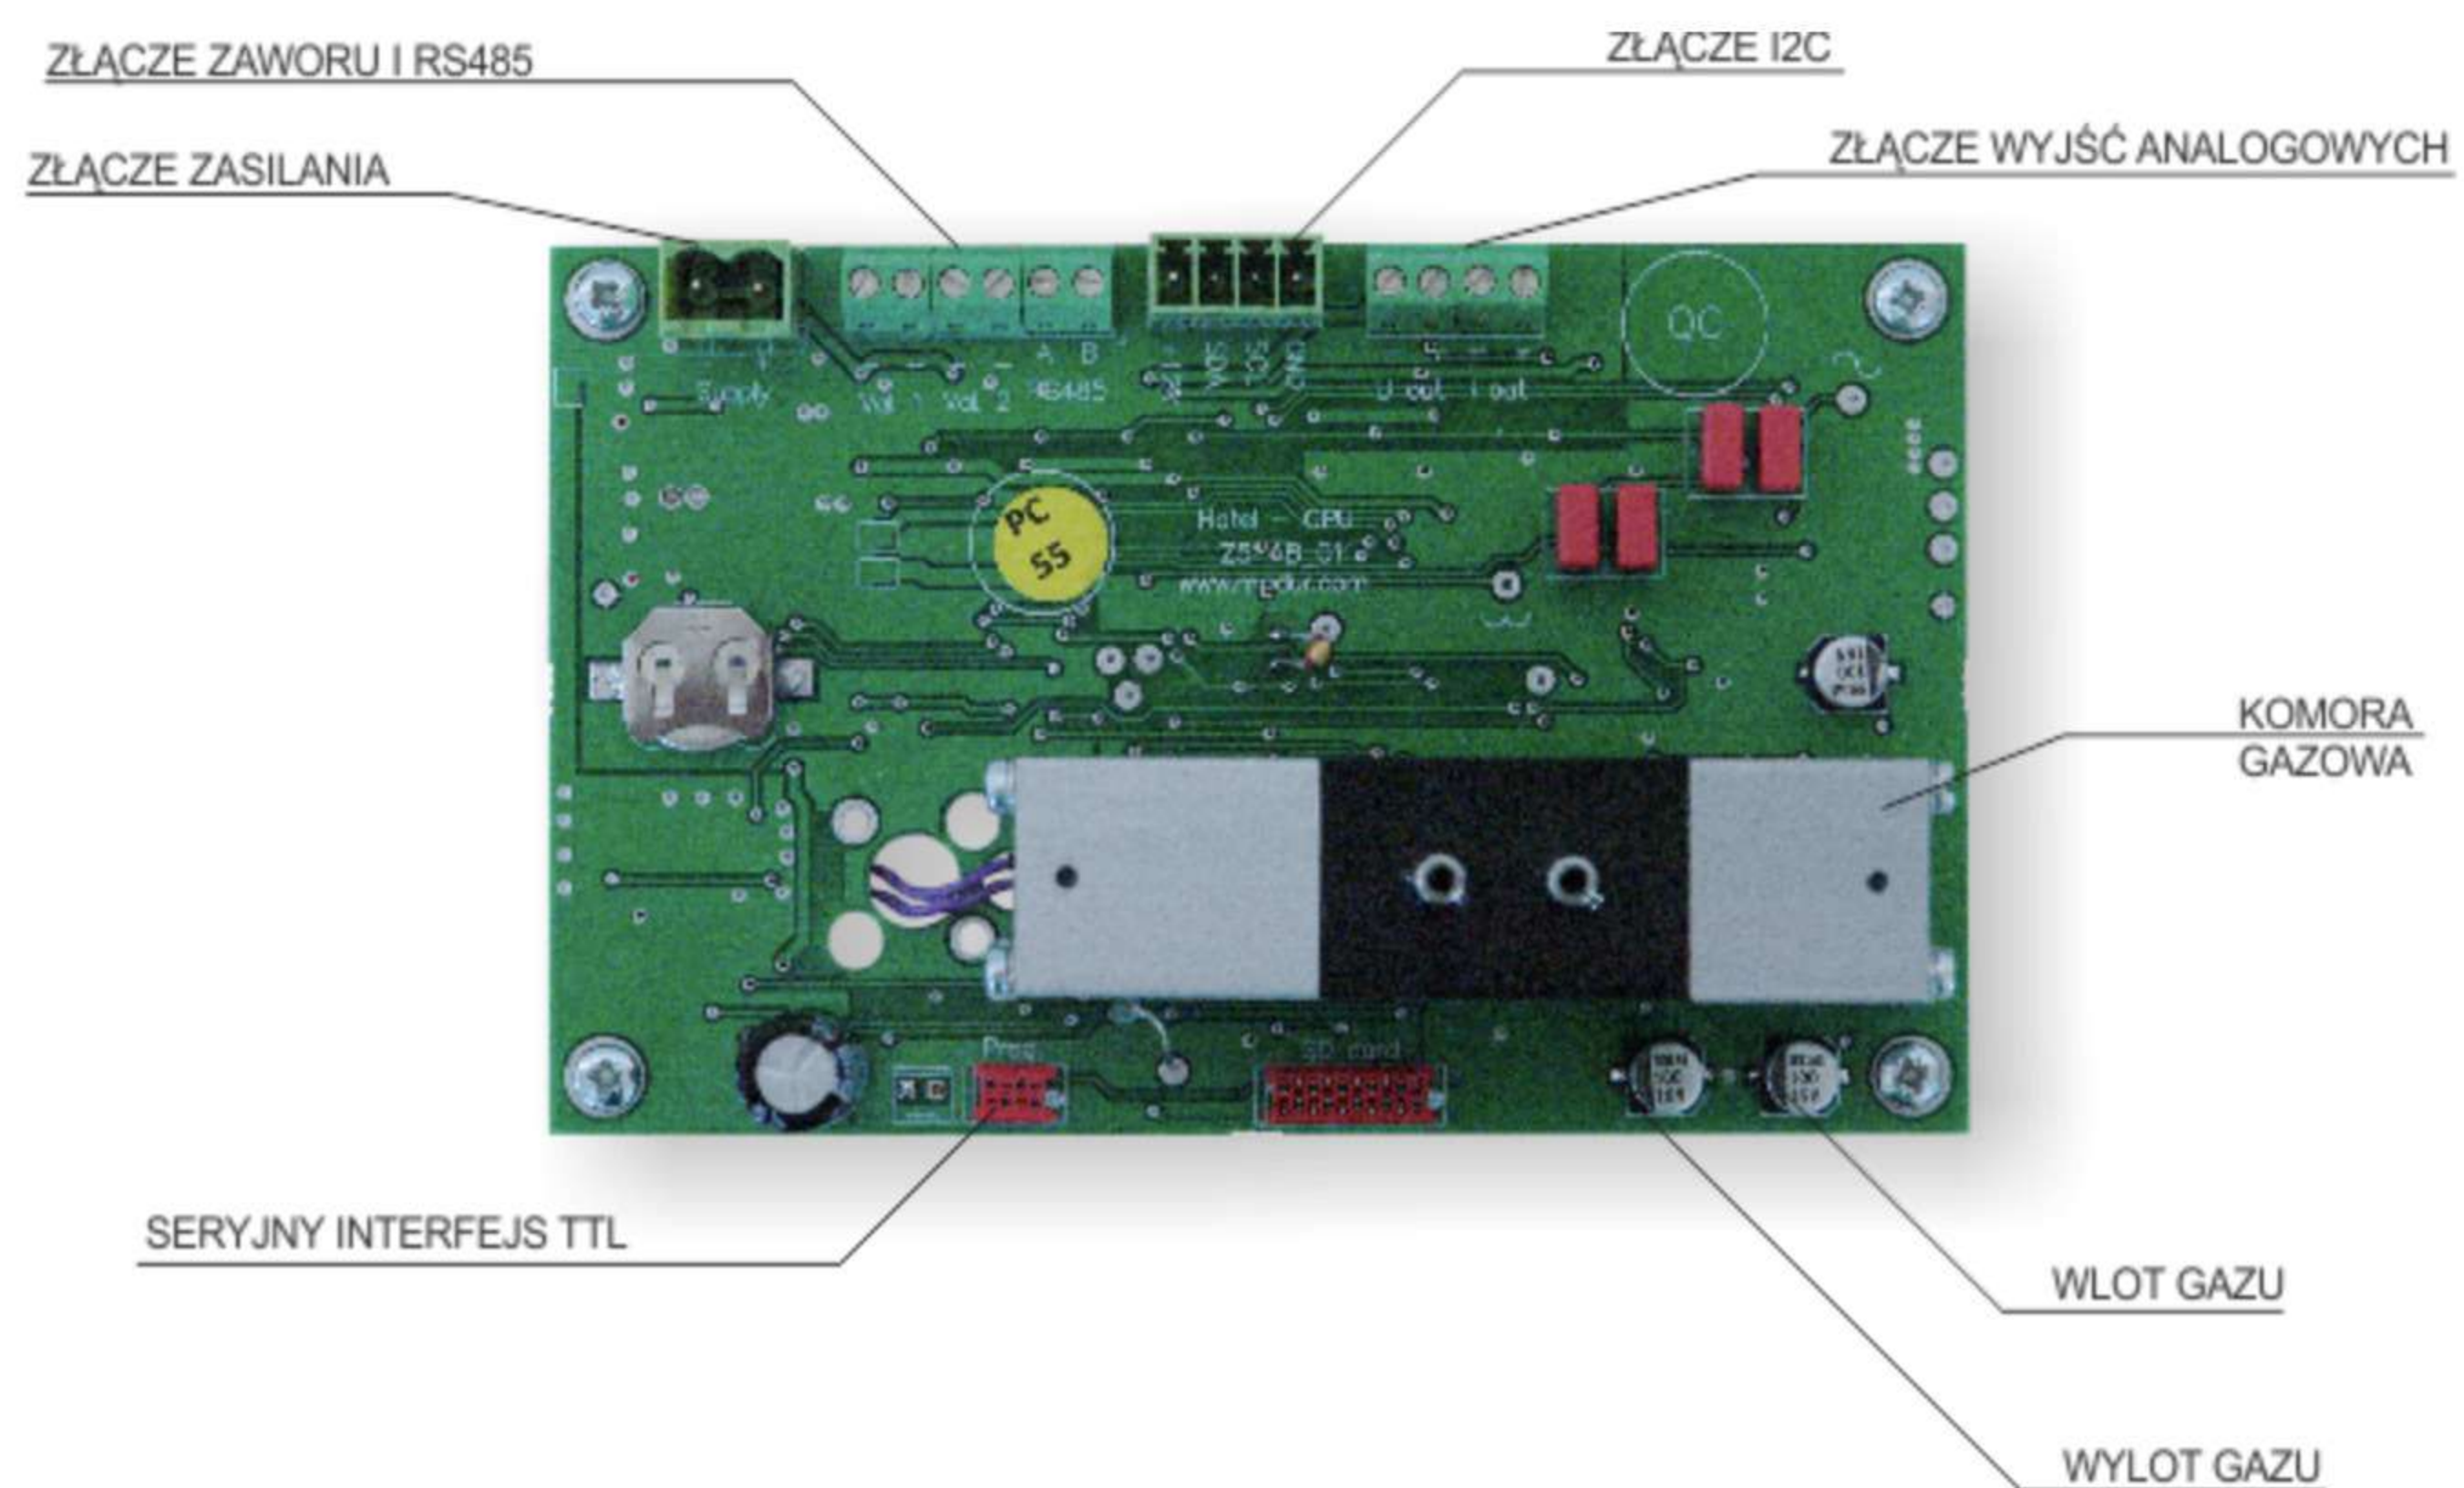

Akcesoria

