

Główne funkcje

- ✦ Wyposażony w 2 sensory ciśnienia różnicowego:
 - ✦ dla pomiarów niskiego zakresu, wysokiej rozdzielczości,
 - ✦ dla pomiarów wysokiego zakresu
- ✦ Pomiar ciągu kominowego i prędkości przepływu (za pomocą rurki Pitota)
- ✦ Współpracuje z zewnętrzną drukarką poprzez interfejs komunikacji bezprzewodowej (diody LED IR)
- ✦ Dostarczany z czterema wymiennymi bateriami alkalicznymi lub akumulatorami (Ni-Cd lub Ni-MH) dostarczającymi prąd na maksymalnie 60 pracy
- ✦ Stała sonda 150mm
- ✦ Opcjonalna stała sonda 150mm lub 250mm z pomiarem temperatury
- ✦ Współpraca z sensorem temperatury i wilgotności względnej RH
- ✦ Wyniki pomiarów prezentowane na wyświetlaczu LCD (128x64) z podświetlaniem
- ✦ Wbudowana duża pamięć dla wyników
- ✦ Wylizanie wielu dodatkowych parametrów

maPress w walizce transportowej



Gotowy do pracy maPress wraz z akcesoriami




Widok na panel przedni




Widok na panel dolny



Widok na panel górny

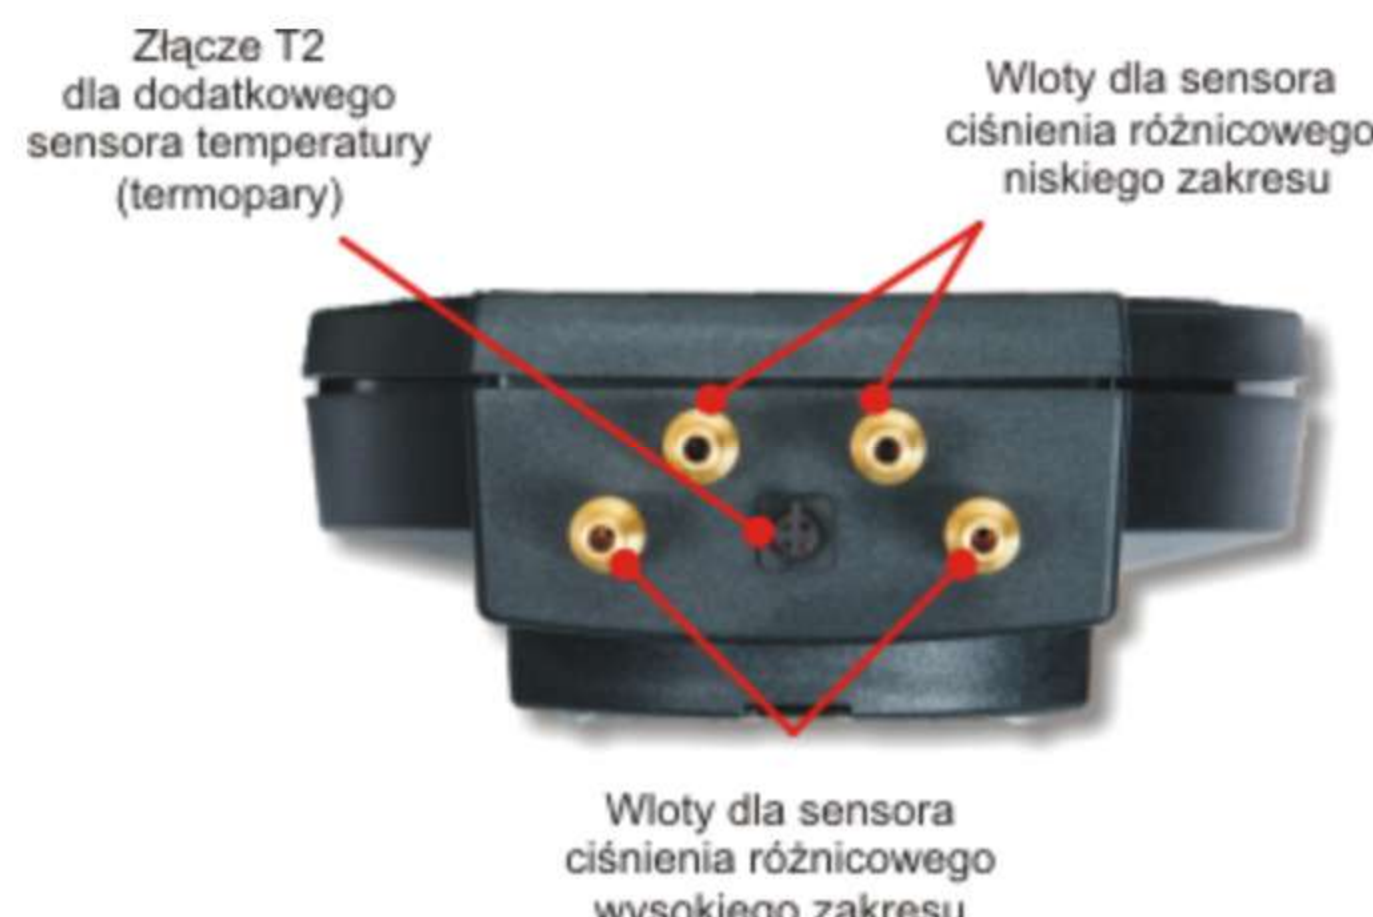

Przykładowe zrzuty ekranu

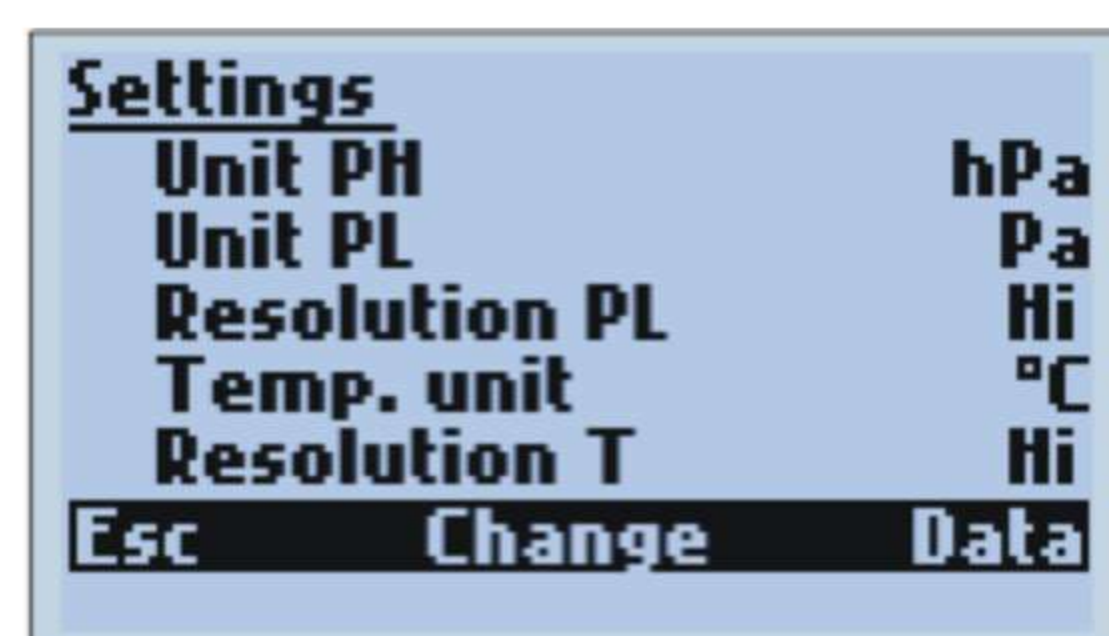

Przykładowe zrzuty ekranu programu komputerowego

